

HPLW18TO

HYDRAULICZNY
PODNOŚNIK KLINOWY



SIŁA NOŚNA:

Ciśnienie hydrauliczne 700 bar daje **siłę podnoszenia 18,0 t (180 kN)**

Zaleca się stosowanie narzędzi parami, co daje łączną siłę podnoszenia: 2 x 18,0 t = 3 6,0 t (360 kN)

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA:


Z blokiem schodkowym: 9,5 mm – **59,5 Mm**

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 x Klin
- 1 x 700 bar siłownik hydrauliczny
- 1 x blok bezpieczeństwa

Kod produktu	Narzędzie
HPLW18TO	1 x HPLW18TO

BLOK BEZPIECZEŃSTWA: P/N: B1096

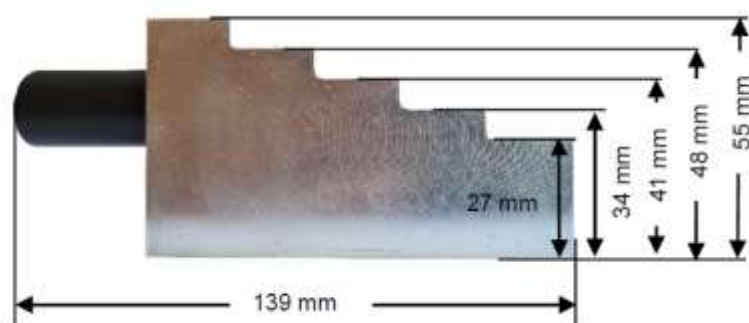

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

Minimalna szczelina dostępowa 9,5 mm do wstawienia pierwszego stopnia



WAGI I WYMIARY:


Waga narzędzia: 8,5 kg
Blok bezpieczeństwa: 0,4 kg
Waga brutto zestawu: 10 kg

Wymiary opakowania:
145 mm x 170 mm x 365 mm

BLOK SCHODKOWY: P/N: F0398

(brak w zestawie): 0,75 kg

Zastosowanie bloku schodkowego dla **maksymalnej wysokości podnoszenia 59,5 mm**

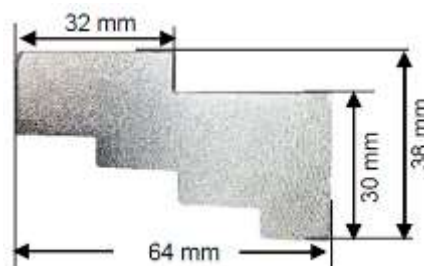


HPLW18TO


HYDRAULICZNY PODNOŚNIK KLINOWY




WYMIARY NARZĘDZIA: CAŁKOWICIE SCHOWANY,

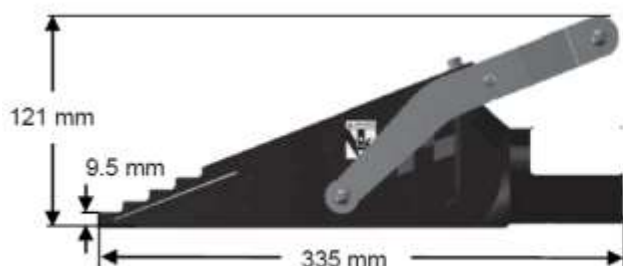

CAŁKOWICIE WYSUNIĘTY

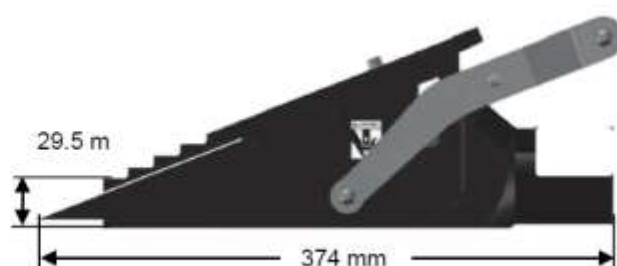

PRZEDMIOT	P/N	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	F0393	Korpus główny	1
2	RC102HU	Siłownik hydrauliczny	1
3	E2079	Tuleja	1
4	Droga krajowa B1093	Zespół wtyczki szczelinowej	1
5	H0375	Śruba	1
6	Droga krajowa B1135	Klin c/w Śruba ogonowa	1
7	H0370	Śruba	1
8	F0394	Płyta górna	1
9	E2081	Pin prowadzący	2
10	I0109	Wałek rolkowy	4
11	J0415	Pralka	1
12	H0374	Śruba	1
13	J0414	Pralka	2
14	C1211	Uchwyt lewy	1
15	C1212	Uchwyt w prawo	1
16	G0653	Dystansowy	2
17	J0131	Pralka	2
18	H0373	Śruba	4
19	E2082	Uchwyt	1
20	G0652	Czarny rękaw na rączkę	1
21	H0371	Smar	1
22	G0654	Biała plastikowa nasadka	2
23	H0048	Śruba	2

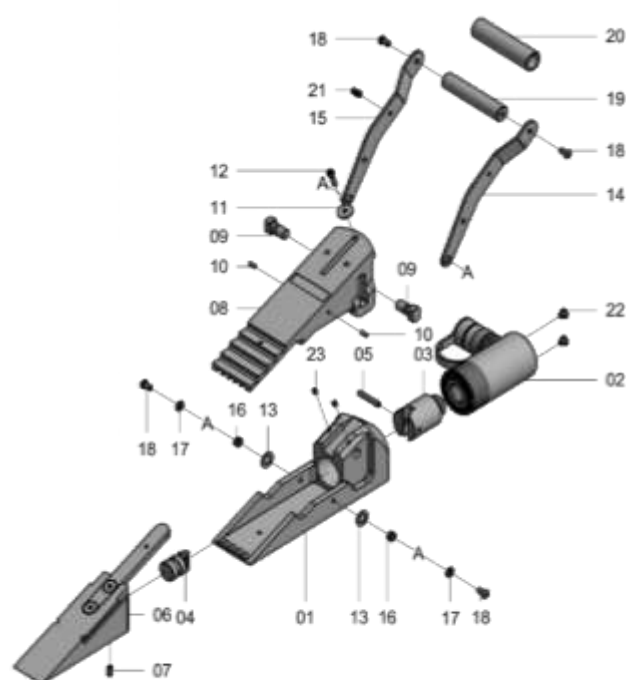

Produkty 4, 7, 9, 11, 12 i 22 są dostarczane w zestawie serwisowym A, kod produktu: 1501.

MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o.
Flange Service Tools
Studena 2
SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu