

MSW9TEX

MECHANICZNY KLIN
DO ROZPIERANIA KOŁNIERZY
ZESTAW POJEDYNCZY ATEX



SIŁA ROZPIERANIA:

Moment obrotowy 203 N·m daje siłę rozpięcia **9,4 t (94 kN)**

Zaleca się stosowanie narzędzi parami, co daje całkowitą siłę rozpięcia: $2 \times 9,4 \text{ t} = 18,8 \text{ t}$ (188 kN)

ODLEGŁOŚĆ ROZPIERANIA:

Z parą bloków schodkowych: **6 mm - 81 mm**



ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- 1 x Klin
- 1 x klucz dynamometryczny 1 x 203 N·m (150ft·lb)
- 1 x nasadka 22 mm
- 1 x blok bezpieczeństwa
- 1 x linka bezpieczeństwa z 2 klamrami
- 1 x para bloków schodkowych
- 1 x klucz imbusowy
- 1 x walizka (opakowanie)

MATCH MSW9TEX

jest oznaczony jako:

II 2G Ex h IIB T6Gb

II 2D EX h IIIC T85 °C Db

(dyrektywa ATEX 2014/34/EU)



WAGI I WYMIARY:

Waga narzędzia: 5,8 kg



Waga zestawu narzędzi: 11,8 kg

Blok bezpieczeństwa: 0,35 kg


Blok schodkowy: 0,52 kg

Wymiary opakowania: 440 mm x 310 mm x 130 mm


BLOK BEZPIECZEŃSTWA: P / N:

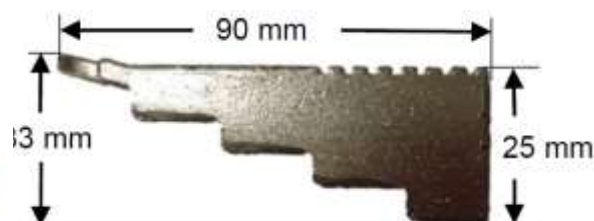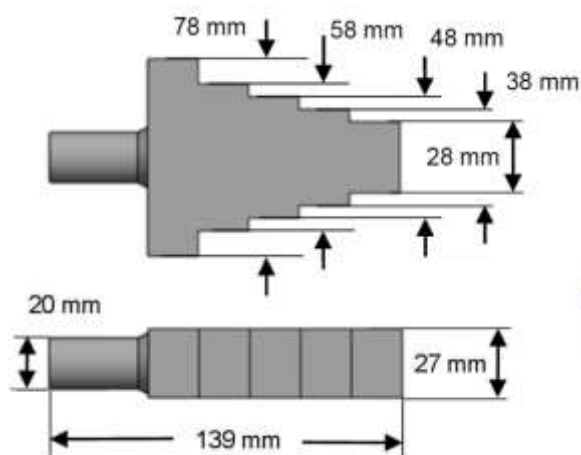

WYMIARY NARZĘDZIA: CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTY

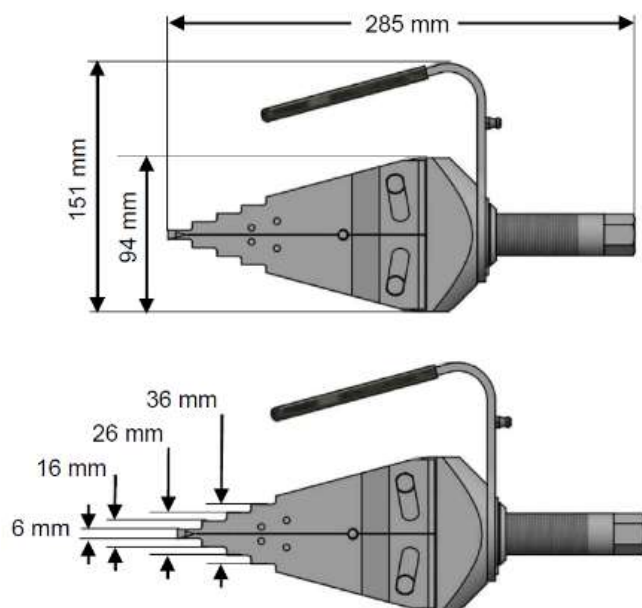

CAŁKOWICIE ROZSUNIĘTY

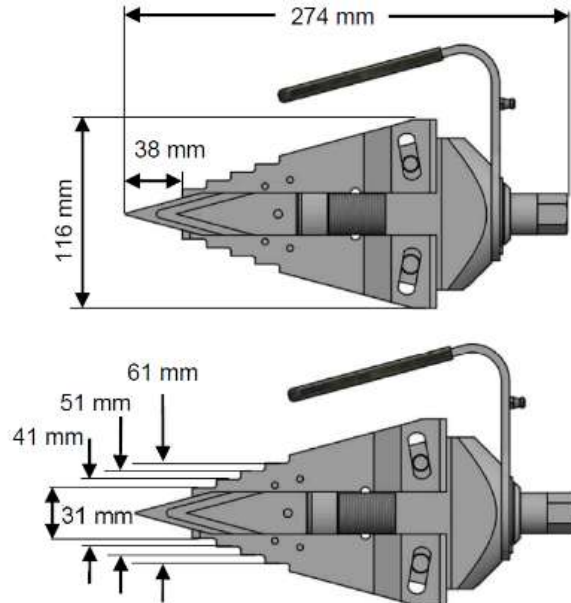

PRZEDMIOT	P/N	NAZWA CZĘŚCI	ILOŚĆ
1	C1139	Korpus główny	1
2	E2075	Adapter	1
3	E2076	Nośnik łożyska wzdłużnego	1
4	K0056	Zestaw łożysk	1
5	H0048	Śruba	4
6	G0654	Biała plastikowa nasadka	1
7	C1141	Uchwyt	1
8	G0651	Tuleja na uchwyt	1
9	I0044	Pierścień osadczy	1
10	E1911	Pchacz	1
11	H0378	Orzech	1
12	C1140	Klin	1
13	H0370	Śruba	1
14	F0392	Kuta szczeka	2
15	E2077	Pin suwakowy	4
16	I0109	Walek rolkowy	8
17	H0371	Smar	1
18	TW210	Klucz dynamometryczny	1
19	LB294	Linka bezpieczeństwa	1

BŁOK SCHODKOWY: P / N: SBM62

Zastosowanie bloków schodkowych pojedynczo lub parami pozwala na **maksymalną odległość rozpięcia 81 mm**

UWAGA! – Walizki PE i węże hydrauliczne serii HHxxx nie mogą być stosowane w atmosferze potencjalnie wybuchowej! Używaj tylko węży z certyfikatem ATEX serii HHExxxx!

Produkty 4, 5, 11, 13 i 15 są dostarczane w Zestawie A,
Kod produktu: 1490
Produkty 3 i 10 są dostarczane w Zestawie B,
Kod produktu: 1491

