



Pompa MATCH serii P***AEX

są oznaczone jako:

I I 2G Ix h I I IB T5 GB

II 2D Ex h II IIC T 1 0 0°C Db

(dyrektywa ATEX 2014/34/EU)



P350AEX, P550AEX, P1000AEX

USZCZELNIONA HYDRAULICZNA POMPA RĘCZNA Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM - ATEX

2-stopniowa uszczelniona hydrauliczna pompa ręczna.

Maksymalne ciśnienie znamionowe:

Stopień 1: 13,8 bar (200 psi)

Stopień 2: 700 bar (10 000 psi)



Pojemność oleju: odpowiednio 350 ml, 550 ml, 1070 ml.

Szczelne membranowe zbiorniki oleju: pompy są przystosowane do działania w każdej pozycji, bez utraty wydajności.

Praca bez ryzyka wycieku oleju i zapowietrzenia.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

P350AEX

1 x zestaw pompy P350A
1 x manometr 1.000 bar
1 x szybkozłącze 1 /4 "NPT
1 x adapter manometru K
1 x łącznik 3/8" F

Wymiary opakowania (mm):
420 x 180 x 190

Kod produktu
P350AEX

P550AEX

1 x zestaw pompy P550A
1 x manometr 1.000 bar
1 x szybkozłącze 1/4 "NPT
1 x adapter manometru K
1 x łącznik 3/8" F

Wymiary opakowania (mm):
740 x 190 x 200

Kod produktu
P550AEX

P1000AEX

1 x zestaw pompy P1000A
1 x manometr 1.000 bar
1 x szybkozłącze 1/4" NPT
1 x adapter manometru K
1 x łącznik 3/8" F

Wymiary opakowania (mm):
820 x 160 x 180

Kod produktu
P1000AEX

Waga i wymiary:	P350AEX	P550AEX	P1000AEX
Długość pompy (l)	504 mm	624 mm	824 mm
Długość rękojeści (H)	363 mm	485 mm	590 mm
Waga pompy	4,2 kg	4,8 kg	6,1 kg
Waga brutto zestawu	4,5 kg	5,2 kg	6,6 kg

Dostępne są również następujące zestawy pomp hydraulicznych:

Zestaw HP350A:

Kod produktu
HP350A Kit



Zestaw HP350AEX:

Kod produktu
HP350AEX Kit




P350AEX P550AEX P1000AEX


USZCZELNIONE HYDRAULICZNE
POMPY RĘCZNE



WYMIARY POMPY Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM P***A:

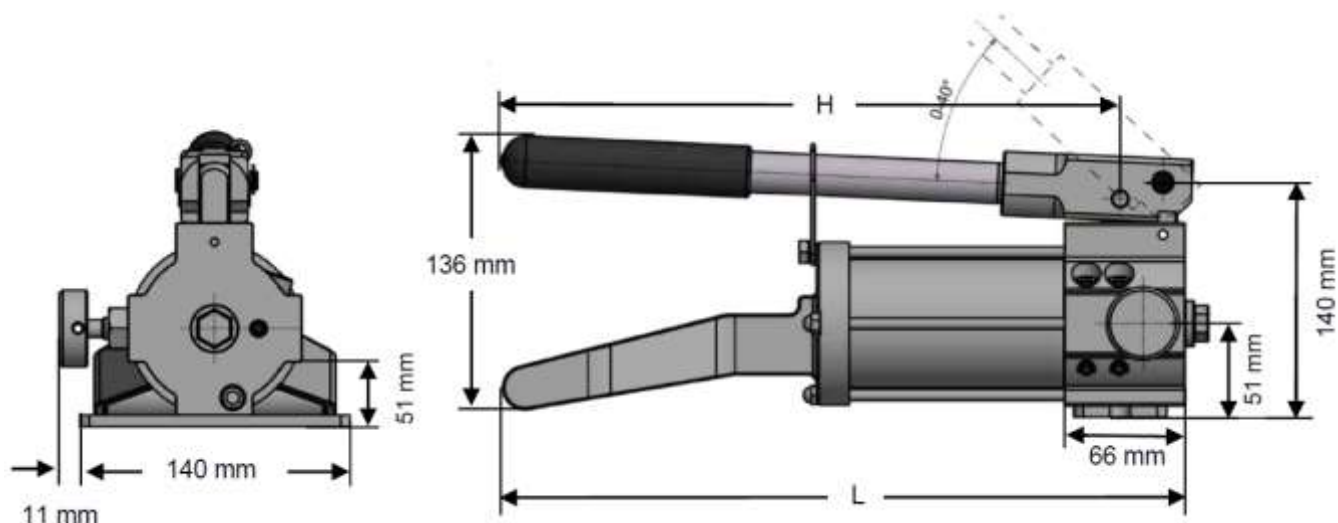

WYMIARY POMPY Z POJEDYNCZYM WYJŚCIEM P***AEX:

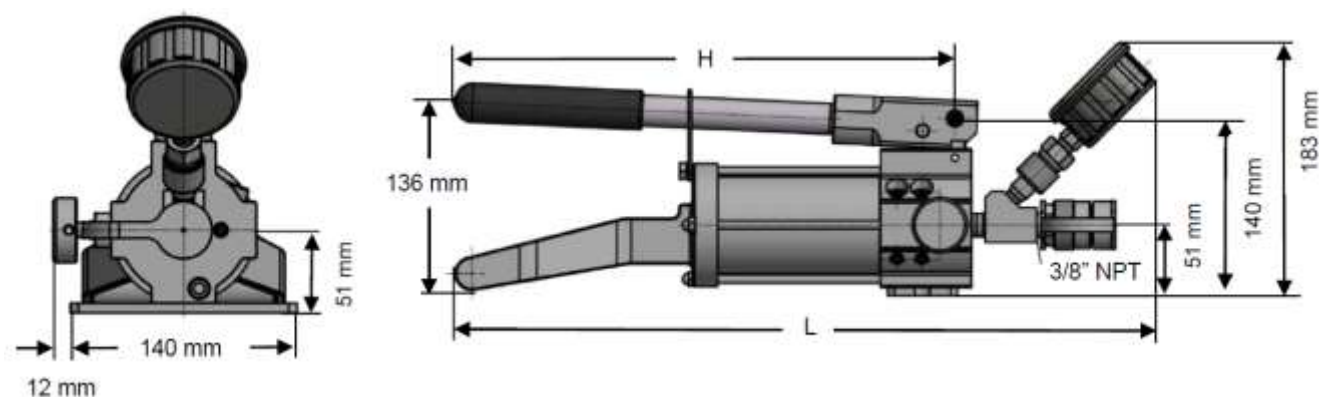

SPECYFIKACJE	Stopień	P350AEX	P550AEX	P1000AEX
Ciśnienie znamionowe	1	13,8 bar		
	2	700 bar		
Maksymalna pojemność oleju		380 cm ³	580 cm ³	1130 cm ³
Użytkowa objętość oleju		350 cm ³	550 cm ³	1070 cm ³
Objętość oleju/skok	1	3,7 cm ³		
	2	0.6 cm ³		
Maksymalna siła uchwytu		290 N	210 N	170 N
Skok tłoka		18 milimetrów		

UWAGA! – Walizki PE i węże hydrauliczne serii HHxxx nie mogą być używane w atmosferze wybuchowej!

Używaj tylko węży z certyfikatem ATEX serii HHEXxxx!

MATCH-CEE e.U.
Flansch Service Werkzeuge und Hochdruckhydraulik
Schlachthausgasse 30/6/13
A-1030 Wien / ÖSTERREICH

www.flanschspreizer.at

info@flangespreader.eu

MATCH s.r.o
Flange Service Tools
Mlynske Nivy 70 / Hala 18
SK-82104 Bratislava / SLOWAKEI

www.flangespreader.eu